

Les câbles fibre optique HDMI CelerityTechnologies sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucun autres éléments supplémentaires pour leur mise en place (ex: bloc d'alimentation, extendeurs, etc.).

Disponibles en plusieurs longueurs, le câble UFO peut transporter un signal HDMI (HDMI2.0, 4:4:4@60Hz, HDCP2.2) jusqu'à 300m sans aucune perte.





Coupleur Celerity UFO

⊕ **UFO**

Câble fibre optique et connecteurs pour déport HDMI longue distance, HDMI2.0, 4:4:4@ 60Hz, HDCP2.2

Encore plus simple à terminer, sans l'aide d'aucun outil spécifique, les câbles UFO vous permettent de déporter un signal HDMI 2.0 (4K-HDR / 60Hz 4:4:4 / HDCP2.2) jusqu'à 300 mètres sans aucune perte ! Raccordez les deux extrémités du câble à votre source/ processeur d'un côté et à votre écran plat/projecteur de l'autre et... c'est tout !!!

Chaque extrémité d'un câble UFO peut recevoir un connecteur HDMI de transmission (TX) ou de réception (RX). Nul besoin de se préoccuper du sens du câble : les UFO sont bi-directionnels ! Chacune des fiches HDMI (TX et RX) est raccordée à 15cm de câble fibre optique terminé par un connecteur fibre. Pour un raccordement simple, rapide aux extrémités du câble optique UFO, une paire de coupleurs à verrouillage est incluse.


Conçus pour assurer un alignement optique parfait entre le câble UFO et les fiches HDMI TX et RX, les coupleurs ajoutent une protection supplémentaire garantissant une connexion optique de précision. Chaque fiche HDMI intègre également un mini-câble d'alimentation USB. Les composants source et afficheur fournissent généralement une alimentation de 5V (dans le cas contraire une alimentation externe devra être utilisée). Les câbles optique UFO tirent parti de cette fonctionnalité pour alimenter directement les fiches HDMI TX et RX. Cerise sur le gâteau : une plaque murale est incluse pour une finition irréprochable la cas échéant.

Caractéristiques :

- Simplicité, rapidité, fiabilité : aucun outil spécifique nécessaire !
- Déport de signal jusqu'à 305 mètres.
- Prise en charge des standards : HDMI 2.0, 4K-HDR, 60Hz 4:4:4, HDCP 2.2, EDID, CEC, ARC
- Plaque murale incluse
- Résistant : supporte des tractions jusqu'à 27kg. Rayon de courbure de 5mm.
- Gaine Plenum
- Alimentation des connecteurs HDMI (TX et RX) via prise USB intégrée (0,5 W | 5V DC)


Exemples d'utilisation :

Installation avec Plaque Murale & Coupleurs

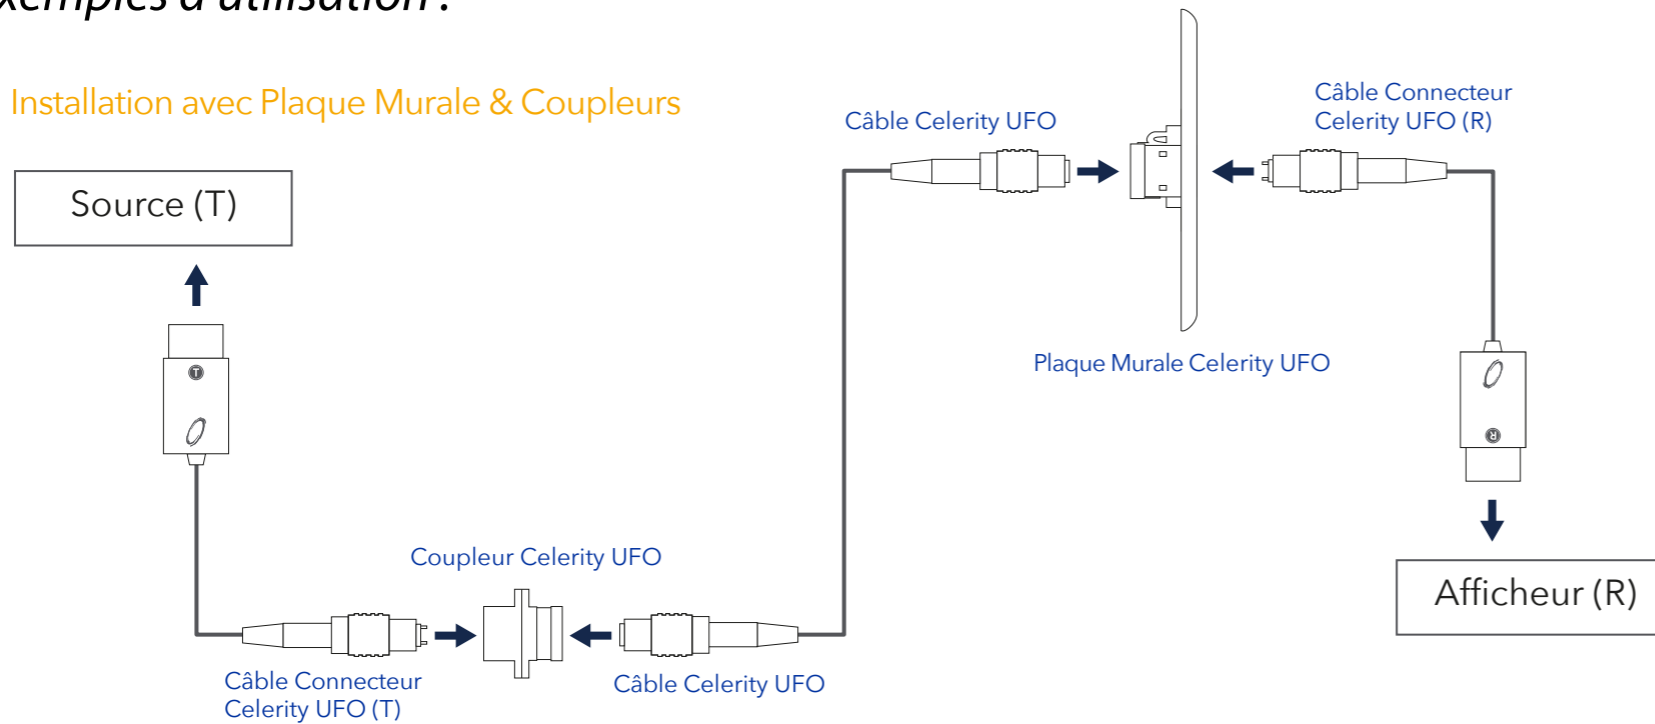

Plaque Murale

Installation avec 2 Plaques Murales

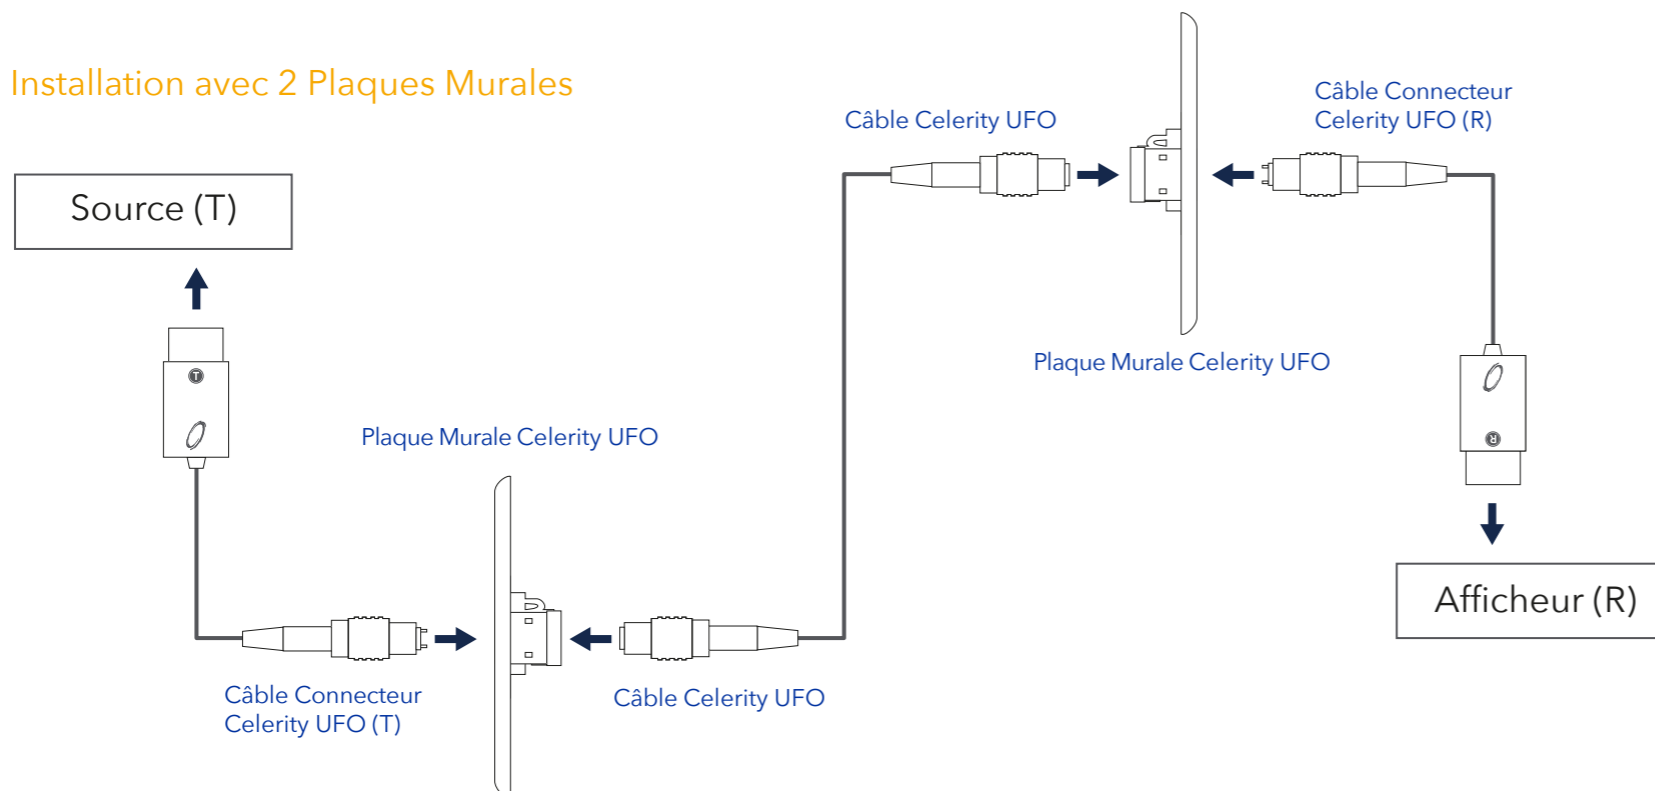

Références disponibles :

- **UFO-35P** (10 mètres)
- **UFO-40P** (12 mètres)
- **UFO-50P** (15 mètres)
- **UFO-60P** (18 mètres)
- **UFO-80P** (24 mètres)
- **UFO-100P** (30 mètres)
- **UFO-130P** (40 mètres)
- **UFO-160P** (48 mètres)
- **UFO-200P** (61 mètres)
- **UFO-500P** (152 mètres)
- **UFO-1000P** (305 mètres)



Le contenu de ce iCatalogue a été optimisé pour être visualisé sur iPad® à l'aide de l'App' *iBooks*.

⊕ : ce pictogramme indique la présence d'un lien hypertexte.



PF-v04.2019 - ©2019 Pilote Films

Les spécifications des produits présentés peuvent être modifiées.

Photos non contractuelles.

Nous consulter ou consulter notre site internet.

www.pilotefilms.com ⊕