

**SONANCE®**

- iCatalogue (v1710) -

La gamme PROFESSIONAL SERIE est dédiée aux environnements commerciaux, mais pas que !

Elle comporte trois type d'enceintes :

- Plafonniers (IN CEILING)
- Enceintes suspendues (PENDANT)
- Enceintes murales (SURFACE MOUNT).

L'ensemble de ces enceintes fonctionne en 70V/100V / 8 ohms. Elles offrent un rendu sonore inégalé pour ce type de HP et bénéficient d'une distorsion extrêmement faible ainsi qu'une large dispersion sonore.



[www.pilotefilms.com](http://www.pilotefilms.com)

# PROFESSIONAL SERIES

Gamme d'enceintes 70 / 100V / 8 ohms





# PROFESSIONAL SERIES

Gamme d'enceintes 70 / 100V / 8 ohms

La gamme **PROFESSIONAL SERIE**, dédiée aux environnements commerciaux (mais pas que), comporte trois type d'enceintes : **plafonniers (IN CEILING)**, **enceintes suspendues (PENDANT)** et **enceintes murales (SURFACE MOUNT)**. L'ensemble de ces enceintes fonctionne en 70V/100V / 8 ohms. Elles offrent un rendu sonore inégalé pour ce type de HP et bénéficient d'une distorsion extrêmement faible ainsi qu'une large dispersion sonore.

De plus, toutes les enceintes **PROFESSIONAL SERIE** partagent une cohérence acoustique, permettant de mélanger différents types d'enceintes au sein d'un même projet, tout en préservant une harmonie sonore. Elles sont conformes aux normes en vigueur.

### **Performances communes :**

Les enceintes 2 voies de la gamme **PROFESSIONAL SERIE** sont dotées de lourds bobinages pour une meilleure fiabilité à haut rendement, d'un woofer à fort débattement pour des basses étendues et d'un tweeter pivotant de 1" (sauf pour les **SURFACE MOUNT**). Elles offrent précision et performances exceptionnelles, même hors axe !

<b>Plafonniers 70/100v/8 ohms (IN CEILING)</b>	<b>04</b>
<b>Enceintes suspendues 70/100v/8 ohms (PENDANT)</b>	<b>05</b>
<b>Enceintes Murales 70/100v/8 ohms (SURFACE MOUNT)</b>	<b>06</b>

# PROFESSIONAL SERIE IN CEILING


**NOTE :** Tous les plafonniers sont livrés avec renforts pour dalles plafond, guide de découpe, grille et anneaux pour élingues de sécurité.

## Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Coloris blanc en standard

## Options :

- Coloris noir
- Adaptateur pour grille carrée
- Grille carrée noire ou blanche

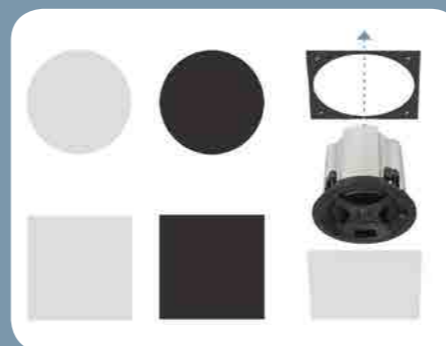

## Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries et musées
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Locaux professionnels

### + 1 PS-C43RT (unitaire)

Plafonnier 4" Ronde 60W pour plafond

**Dimensions (Ø x P) : 160mm x 178mm**

**Dimension de Découpe (Ø) : 149mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 100 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 75Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 60W (Programme), 30W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 87dB

**Régulateurs transformateur :** 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

### + 2 PS-C63RT (unitaire)

Plafonnier 6" Ronde 120W pour plafond

**Dimensions (Ø x P) : 232mm x 225mm**

**Dimension de Découpe (Ø) : 210mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 165 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 65Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 120W (Programme), 60W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 91dB

**Régulateurs transformateur :** 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

### + 3 PS-C83RT (unitaire)

Plafonnier 8" Ronde 160W pour plafond

**Dimensions (Ø x P) : 281mm x 250mm**

**Dimension de Découpe (Ø) : 257mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 203 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 55Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 160W (Programme), 80W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 91dB

**Régulateurs transformateur :** 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

### + 4 PS-C83RWT (unitaire)

Plafonnier Woofer 8" Ronde 200W pour plafond

**Dimensions (Ø x P) : 281mm x 250mm**

**Dimension de Découpe (Ø) : 257mm**

**Woofer :** Cône en polypropylène de 203 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 50Hz - 150Hz

**Puissance admissible :** 200W (Programme), 150W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 89dB

**Régulateurs transformateur :** 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)



# PROFESSIONAL SERIE PENDANT



**NOTE :** Tous les enceintes sont livrées avec élingues en acier inoxydable de 5m (x2), mousquetons (x4), Gripple Hanger (x2) et outil de réglage (x2)

## Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Design façon luminaire
- Attaches de suspension et connecteur câble cachés par le capot supérieur
- Coloris blanc en standard

## Options :

- Coloris noir

## Kit de Suspension inclus :



## Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries et musées
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Locaux professionnels

## + 1 PS-P43T (unitaire)

Enceinte 4" 60W à suspendre

**Dimensions (Ø x P) : 160mm x 280mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 100 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 75Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 60W (Programme), 30W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 87dB

**Régulateurs transformateur :** 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

## + 2 PS-P63T (unitaire)

Enceinte 6" 120W à suspendre

**Dimensions (Ø x P) : 232mm x 396mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 165 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 65Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 120W (Programme), 60W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 88dB

**Régulateurs transformateur :** 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

## + 3 PS-P83T (unitaire)

Enceinte 8" 160W à suspendre

**Dimensions (Ø x P) : 281mm x 500mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 203 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 55Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 160W (Programme), 80W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 90dB

**Régulateurs transformateur :** 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

## + 4 PS-P83WT (unitaire)

Enceinte Woofer 8" 200W à suspendre

**Dimensions (Ø x P) : 281mm x 500mm**

**Woofer :** Cône en polypropylène de 203 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 50Hz - 125Hz

**Puissance admissible :** 200W (Programme), 150W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 89dB

**Régulateurs transformateur :** 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

# PROFESSIONAL SERIE SURFACE MOUNT



**NOTE :** Tous les enceintes sont livrées avec un support de montage rapide breveté permettant d'orienter également l'enceinte.

## Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Conception épurée et minimaliste
- Classification IPX4
- Coloris blanc en standard

## Options :

- Coloris noir

## Support de montage inclus :



## Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries, musées et parcs d'attractions
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Installations sportives
- Marinas et zones extérieures

## + 1 PS-S43T (unitaire)

*Enceinte 4" 60W*

**Dimensions (H x L x P) : 235 x 139 x 122mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 100 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 75Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 60W (Programme), 30W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 87dB

**Régulateurs transformateur :** 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

## + 2 PS-S53T (unitaire)

*Enceinte 5,25" 90W*

**Dimensions (H x L x P) : 256 x 162 x 144mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 130 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 70Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 90W (Programme), 45W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 88dB

**Régulateurs transformateur :** 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

## PS-S63T (unitaire)

*Enceinte 6" 120W*

## + 3 PS-S63T (unitaire)

**Dimensions (H x L x P) : 309 x 191 x 174mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 165 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 65Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 120W (Programme), 60W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 88dB

**Régulateurs transformateur :** 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)



# PROFESSIONAL SERIE SURFACE MOUNT



**NOTE :** Tous les enceintes sont livrées avec un support de montage rapide breveté permettant d'orienter également l'enceinte.

## Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Conception épurée et minimaliste
- Classification IPX4
- Coloris blanc en standard

## Options :

- Coloris noir

## Support de montage inclus :



## Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries, musées et parcs d'attractions
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Installations sportives
- Marinas et zones extérieures



## + 1 PS-S83T (unitaire)

*Enceinte 8" 160W*

**Dimensions (H x L x P) : 365 x 229 x 218mm**

**Tweeter :** 25mm, dome tissu, pivotant

**Woofer :** Cône en polypropylène de 203 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 55Hz - 20kHz

**Puissance admissible :** 160W (Programme), 80W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 90dB

**Régulateurs transformateur :** 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)

## + 2 PS-S83WT (unitaire)

*Woofer 8" 200W*

**Dimensions (H x L x P) : 365 x 229 x 218mm**

**Woofer :** Cône en polypropylène de 203 mm

**Plage de fréquences (-3dB) :** 50Hz - 150Hz

**Puissance admissible :** 200W (Programme), 125W (Bruit rose)

**Sensibilité nominale :** 89dB

**Régulateurs transformateur :** 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohm

**Impédance :** 8 Ohms (Sélectionnable)



# SONANCE<sup>®</sup>

## PROFESSIONAL SERIES



Le contenu de ce iCatalogue a été optimisé  
pour être visualisé sur iPad<sup>®</sup> à l'aide de l'App' *iBooks*.

⊕ : ce pictogramme indique la présence d'un lien hypertexte.



v1710 - ©2017 Pilote Films

Les spécifications des produits présentés peuvent être modifiées.

Photos non contractuelles.

Nous consulter ou consulter notre site internet ([www.pilotefilms.com](http://www.pilotefilms.com)) ⊕