

SONANCE®

- iCatalogue (v1808) -

La gamme PROFESSIONAL SERIE est dédiée aux environnements commerciaux, mais pas que !

Elle comporte trois type d'enceintes :

- Plafonniers (IN CEILING)
- Enceintes suspendues (PENDANT)
- Enceintes murales (SURFACE MOUNT).

L'ensemble de ces enceintes fonctionne en 70V/100V / 8 ohms. Elles offrent un rendu sonore inégalé pour ce type de HP et bénéficient d'une distorsion extrêmement faible ainsi qu'une large dispersion sonore.



www.pilotefilms.com ⊕

PROFESSIONAL SERIES

Gamme d'enceintes 70 / 100V / 8 ohms



PROFESSIONAL SERIES

Gamme d'enceintes 70 / 100V / 8 ohms

La gamme **PROFESSIONAL SERIE**, dédiée aux environnements commerciaux (mais pas que), comporte trois type d'enceintes : **plafonniers (IN CEILING)**, **enceintes suspendues (PENDANT)** et **enceintes murales (SURFACE MOUNT)**. L'ensemble de ces enceintes fonctionne en 70V/100V / 8 ohms. Elles offrent un rendu sonore inégalé pour ce type de HP et bénéficient d'une distorsion extrêmement faible ainsi qu'une large dispersion sonore.

De plus, toutes les enceintes **PROFESSIONAL SERIE** partagent une cohérence acoustique, permettant de mélanger différents types d'enceintes au sein d'un même projet, tout en préservant une harmonie sonore. Elles sont conformes aux normes en vigueur.

Performances communes :

Les enceintes 2 voies de la gamme **PROFESSIONAL SERIE** sont dotées de lourds bobinages pour une meilleure fiabilité à haut rendement, d'un woofer à fort débattement pour des basses étendues et d'un tweeter pivotant de 1" (sauf pour les **SURFACE MOUNT**). Elles offrent précision et performances exceptionnelles, même hors axe !

Plafonniers 70/100v/8 ohms (IN CEILING)	03
Plafonniers 70/100v/8 ohms (IN CEILING «ThinLine»)	04
Enceintes suspendues 70/100v/8 ohms (PENDANT)	05
Enceintes Murales 70/100v/8 ohms (SURFACE MOUNT)	06



PROFESSIONAL SERIE IN CEILING


NOTE : Tous les plafonniers sont livrés avec renforts pour dalles plafond, guide de découpe, grille et anneaux pour élingues de sécurité.

Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Coloris blanc en standard

Options :

- Coloris noir
- Adaptateur pour grille carrée
- Grille carrée noire ou blanche

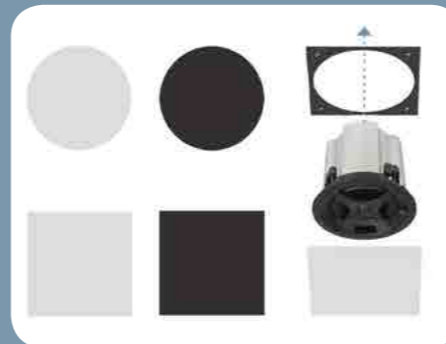

Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries et musées
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Locaux professionnels

+ 1 PS-C43RT (unitaire)

Plafonnier 4" Ronde 60W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 160mm x 178mm

Dimension de Découpe (Ø) : 149mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz

Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 87dB

Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohms

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 2 PS-C63RT (unitaire)

Plafonnier 6" Ronde 120W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 232mm x 225mm

Dimension de Découpe (Ø) : 210mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz

Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 91dB

Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohms

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 3 PS-C83RT (unitaire)

Plafonnier 8" Ronde 160W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 250mm

Dimension de Découpe (Ø) : 257mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 55Hz - 20kHz

Puissance admissible : 160W (Programme), 80W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 91dB

Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohms

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 4 PS-C83RWT (unitaire)

Plafonnier Woofer 8" Ronde 200W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 250mm

Dimension de Découpe (Ø) : 257mm

Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 50Hz - 150Hz

Puissance admissible : 200W (Programme), 150W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 89dB

Régulateurs transformateur : 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohms

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

PROFESSIONAL SERIE IN CEILING «ThinLine»

Les enceintes «ThinLine» (TL) bénéficient d'une faible profondeur, offrant ainsi plus de facilité d'installation.




NOTE : Tous les plafonniers sont livrés avec renforts pour dalles plafond, guide de découpe, grille et anneaux pour élingues de sécurité.

Performances & Esthétique :

- Faible profondeur d'encastrement
- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Coloris blanc en standard

Options :

- Coloris noir
- Adaptateur pour grille carrée
- Grille carrée noire ou blanche

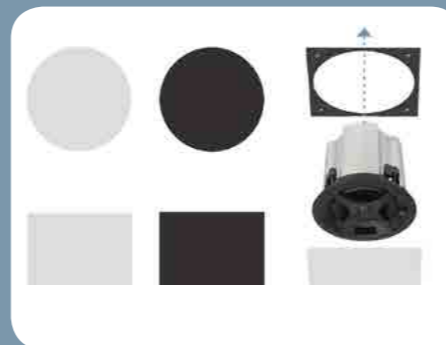

Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries et musées
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Locaux professionnels

⊕ 1 PS-C43RTL (unitaire)

Plafonnier 4" Ronde 60W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 232mm x 87mm

Dimension de Découpe (Ø) : 210mm



Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz

Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 87dB

Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohms

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

⊕ 2 PS-C63RTL (unitaire)

Plafonnier 6" Ronde 120W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 111mm

Dimension de Découpe (Ø) : 257mm



Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz

Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 91dB

Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohms

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

PROFESSIONAL SERIE PENDANT



NOTE : Tous les enceintes sont livrées avec élingues en acier inoxydable de 5m (x2), mousquetons (x4), Gripple Hanger (x2) et outil de réglage (x2)

Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Design façon luminaire
- Attaches de suspension et connecteur câble cachés par le capot supérieur
- Coloris blanc en standard

Options :

- Coloris noir

Kit de Suspension inclus :



Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries et musées
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Locaux professionnels

+ 1 PS-P43T (unitaire)

Enceinte 4" 60W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 160mm x 280mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz

Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 87dB

Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 2 PS-P63T (unitaire)

Enceinte 6" 120W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 232mm x 396mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz

Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 88dB

Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 3 PS-P83T (unitaire)

Enceinte 8" 160W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 500mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 55Hz - 20kHz

Puissance admissible : 160W (Programme), 80W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 90dB

Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 4 PS-P83WT (unitaire)

Enceinte Woofer 8" 200W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 500mm

Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 50Hz - 125Hz

Puissance admissible : 200W (Programme), 150W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 89dB

Régulateurs transformateur : 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

PROFESSIONAL SERIE SURFACE MOUNT



1



2



3

NOTE : Tous les enceintes sont livrées avec un support de montage rapide breveté permettant d'orienter également l'enceinte.

Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Conception épurée et minimaliste
- Classification IPX4
- Coloris blanc en standard

Options :

- Coloris noir

Support de montage inclus :



Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries, musées et parcs d'attractions
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Installations sportives
- Marinas et zones extérieures

+ 1 PS-S43T (unitaire)

Enceinte 4" 60W

Dimensions (H x L x P) : 235 x 139 x 122mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz

Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 87dB

Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 2 PS-S53T (unitaire)

Enceinte 5,25" 90W

Dimensions (H x L x P) : 256 x 162 x 144mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 130 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 70Hz - 20kHz

Puissance admissible : 90W (Programme), 45W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 88dB

Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

PS-S63T (unitaire)

Enceinte 6" 120W

+ 3 PS-S63T (unitaire)

Dimensions (H x L x P) : 309 x 191 x 174mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz

Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 88dB

Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

PROFESSIONAL SERIE SURFACE MOUNT



NOTE : Tous les enceintes sont livrées avec un support de montage rapide breveté permettant d'orienter également l'enceinte.

Performances & Esthétique :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse exceptionnelle, même hors axe
- Bobinage mobile et robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité
- Cohérence sonore avec l'ensemble des modèles de la gamme
- Grille magnétique sans cadre
- Conception épurée et minimaliste
- Classification IPX4
- Coloris blanc en standard

Options :

- Coloris noir

Support de montage inclus :



Applications :

- Espaces commerciaux (boutiques, centres commerciaux, salles d'exposition, etc.)
- Restaurants et bars
- Galeries, musées et parcs d'attractions
- Casinos, centres de congrès et hôtels
- Etablissements d'enseignement
- Installations sportives
- Marinas et zones extérieures



+ 1 PS-S83T (unitaire)

Enceinte 8" 160W

Dimensions (H x L x P) : 365 x 229 x 218mm

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant

Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm

Plage de fréquences (-3dB) : 55Hz - 20kHz

Puissance admissible : 160W (Programme), 80W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 90dB

Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

+ 2 PS-S83WT (unitaire)

Woofer 8" 200W

Dimensions (H x L x P) : 365 x 229 x 218mm

Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm


Plage de fréquences (-3dB) : 50Hz - 150Hz

Puissance admissible : 200W (Programme), 125W (Bruit rose)

Sensibilité nominale : 89dB

Régulateurs transformateur : 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohm

Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

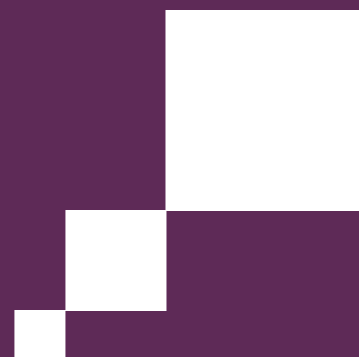

SONANCE[®] PROFESSIONAL SERIES



Le contenu de ce iCatalogue a été optimisé
pour être visualisé sur iPad[®] à l'aide de l'App' *iBooks*.

⊕ : ce pictogramme indique la présence d'un lien hypertexte.



v1808 - ©2018 Pilote Films

Les spécifications des produits présentés peuvent être modifiées.

Photos non contractuelles.

Nous consulter ou consulter notre site internet (www.pilotefilms.com) ⊕